

FICHE TECHNIQUE



Luminaire étanche

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE DE PRODUIT	Réglette étanche IP 65 pré câblée pour Ledtube® LEDPOWER
TOITURE	Polyester chargé de fibre de verre IK08
VASQUE	Polycarbonate IK08
FERMETURE DU LUMINAIRE	Verrous inox
FIXATION	Fixation au plafond par 2 clips inox, livrés dans un sachet avec le luminaire
NOMBRE DE LAMPE	1 ou 2 Ledtubes®
TYPE DE LAMPES	Ledtubes® LEDPOWER, labellisés Origine France Garantie
PUISSANCE DES LAMPES	0.60m – 10W 1.20m – 20W 1.50m – 29W
COULEUR DES LAMPES	4000°K – 4700°K – 5600°K – 6500°K
DOUILLES	G13
CONNEXIONS ET ENTREES DE CABLE	Bornier simple à poussoirs et membranes PVC étanches simples (2 pièces fournies) IP65 <u>Ou sur demande</u> : presse-étoupes M20 (2 presse-étoupes + 1 bouchon) IP 66
TENUE AU FIL INCANDESCENT	650°C
LIGNE TRAVERSANTE	Monophasée Ou triphasée sur demande spécifique
ACCESSOIRES	Câblage traversant, 1 phase ou 3 phases Bélières de suspension Crochets de suspension
PIECES DETACHEES	Vasque Verrous inox Clips plafond
GARANTIE	Luminaire garantis 2 ans
CONFORMITE	EN 60598-2-1 : 1989 EN 60598-1 : 2008 + A11 : 2009 EN 62262 : 2002 EN 55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009 EN 61547 : 2009 EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009 EN 61000-3-3 : 2008



DIMENSIONS

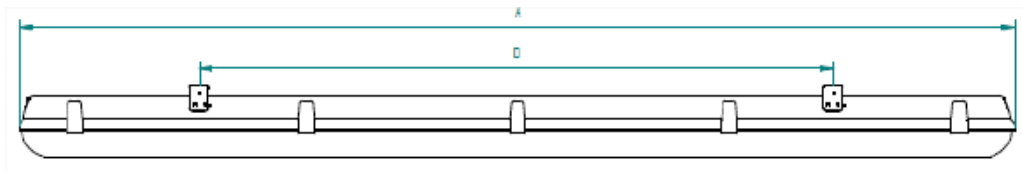

Luminaire	LEDTUBES	Réf LEDPOWER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1x0.60m	1x 10W	SLT806SETCIPC6	670	87	112	400
2x0.60m	2x 10W	SLT806DETCIPC6	670	137	112	400
1x1.20m	1x 20W	SLT812SETCIPC6	1275	87	112	800
2x1.20m	2x 20W	SLT812DETCIPC6	1275	137	112	800
1x1.50m	1x 30W	SLT815SETCIPC6	1575	87	112	1100
2x1.50m	2x 30W	SLT815DETCIPC6	1575	137	112	1100

