


# FICHE TECHNIQUE

## Luminaire étanche tubulaire – 2 Ledtubes®

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>TYPE DE PRODUIT</b>	Luminaire étanche tubulaire IP68 – IK10
<b>CORPS DU LUMINAIRE</b>	Corps en polycarbonate clair anti-UV DN 125mm Épaisseur 2,5mm Ø 125mm
<b>EMBOUTS DU LUMINAIRE</b>	<b>COTE BRANCHEMENT :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flasque épaisseur 2mm inox recuit brillant 304L</li> <li>- Joint d'étanchéité EPDM épaisseur 32mm</li> <li>- Support joint intérieur en zamak</li> <li>- Presse-étoupe métallique M20 avec insert GORE-TEX pour câble H07 DN 7 à 13mm</li> <li>- Fixation par vis CHC M8 avec rondelle et joint torique, couple de serrage 5 Nm</li> </ul> <b>COTE OPPOSE :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flasque inox recuit brillant 304L</li> <li>- Joint d'étanchéité EPDM épaisseur 22mm</li> <li>- Support joint intérieur en zamak</li> <li>- Fixation par vis CHC M8 avec rondelle et joint torique, couple de serrage 5 Nm</li> </ul>
<b>FIXATION</b>	Fixation par colliers inox 304L à grenouillère inox sur le corps en polycarbonate, pour entraxe variable et rotation du corps sur 360°
<b>NOMBRE DE LAMPE</b>	2 Ledtubes®
<b>PUISSANCE DES LAMPES</b>	0.60m – 10W 1.20m – 19W 1.50m – 29W
<b>COULEUR DES LAMPES</b>	4000°K – 4700°K – 5600°K – 6500°K (autres couleurs sur demande)
<b>DOUILLES</b>	G13
<b>CONNECTION</b>	Branchement par connecteur 3P ou 5P débrochable Wieland GST15
<b>CLASSE</b>	CLASSE II
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT</b>	850°C
<b>OPTIONS</b>	Câblage traversant Version 1 Ledtube® Luminaire coextrudé méthacrylate / polycarbonate
<b>UTILISATION</b>	Applications dans les milieux très humides et à fort empoussièremment. La résistance convient pour les utilisations dans les lieux exposés au vandalisme comme les parkings couverts ou de plein air, les halls d'immeuble...
<b>GARANTIE</b>	3 ans

## DIMENSIONS

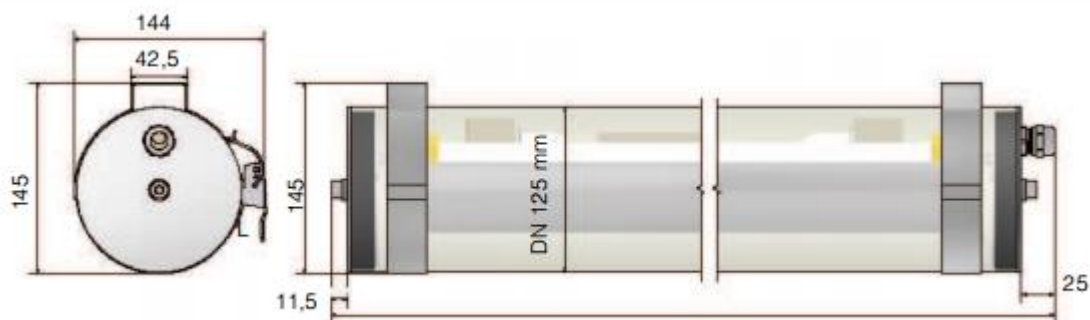

Modèle	L	Référence Ledpower
2 x 10W	732	SLT806DCYPC0014
2 x 19W	1342	SLT812DCYPC0014
2 X 29W	1642	SLT815DCYPC0014

## DESCRIPTIF DU LUMINAIRE



Presse-étoupe



Embout



Connecteur GST15



Collier à grenouillère